


BUILTEX

Fiberglass Υαλόπλεγμα

Το υαλόπλεγμα Topciment είναι κατασκευασμένο από ιδιαίτερο λεπτό και επίπεδο υαλοϋφασμα. Χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη βάση του microcemento σε δάπεδα και για την αποφυγή ρωγμών που μπορεί να προκληθεί λόγω της πίεσης στην αρχική κατώτερη στρώση. Διαθέσιμο σε διάφορες πυκνότητες.

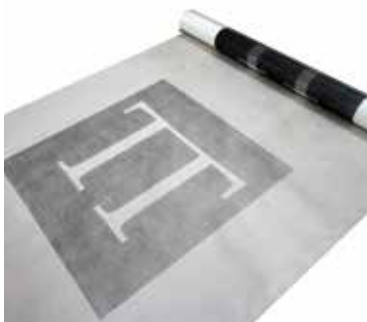

Ιδιότητες

- Εύκαμπτη
- Εύχρηστη
- Δεν φθείρεται
- Ανθεκτική

Συστάσεις για την χρήση

- Σε μη απορροφητικές επιφάνειες, τοποθετήστε το υαλόπλεγμα με Primacem Plus με ρολό.
- Σε απορροφητικές επιφάνειες, αφού χρησιμοποιήσετε το αστάρι Primacem ABS ή το Acricem, τοποθετήστε το υαλόπλεγμα με μια στρώση microcemento βάσης. Τοποθετήστε μια δεύτερη στρώση Microbase για να καλύψετε τελείως το υαλόπλεγμα.

Τεχνικά στοιχεία

	Builtex 50	Builtex 58	Builtex 160
Πλάτος	100 cm. ± 1%	100 cm. ± 1%	100 cm. ± 1%
Μήκος	50 m	50 m	50 m
Βάρος	Γυαλί 46gr./m2	Γυαλί 51gr./m2	Vidrio 131gr./m2
	Ακαμψία 4gr./m2	Ακαμψία 6gr./m2	Ακαμψία 29gr./m2
Συνολικό	50 gr./m2	58 gr./m2	160 gr./m2
Μέγεθος	1,35 x 3,20 mm	2,20 x 2,30 mm	3,50 x 3,8 mm
Πάχος	0,14 mm. ± 15 %	0,24 mm. ± 15 %	0,52 mm. ± 15 %
Ύφασμα	Επίπεδο	Επίπεδο	Επίπεδο
Αντοχή στην πίεση	Στημόνι ≥ 850 N/5 cm.	Στημόνι ≥ 850 N/5 cm.	Στημόνι ≥ 1900 N/5 cm.
	Υφάδι ≥ 400 N/5 cm	Υφάδι ≥ 700 N/5 cm	Υφάδι ≥ 1900 N/5 cm

Συσκευασία

Διαθέσιμο σε ρολά των 50 x 1m (50m²)

Συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στην κλειστή, αρχική του συσκευασία, να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες, σε μέρος ξηρό και τοποθετημένο κατακόρυφα.



Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται, χωρίς να υπάρχουν γραπτές οδηγίες. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την νομοθεσία. Τα Δελτία Χαρακτηριστικών Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμα για τους επαγγελματίες.

Τελευταία έκδοση: Ιούνιος 2017